

## Z62-M280.32 S5

### Manuel alet deęiřimi

Eřya numarası **10202026-01**

Yüksek hızlı frezeleme, tařlama, delme ve oyma iřlemleri için SF mil

### Yatak

Hibrit küresel yatak (adet)	2
Ömür boyu gres yaęlamalı	bakım gerekmez

### Motor

Motor teknolojisi	Üç fazlı asenkron tahrik (fırçasız ve sensörsüz)
Frekans	1.333 Hz
Motor kutup sayısı (çiftler)	1
Nominal devir sayısı	80.000 dev/dak
Hızlanma/frenleme deęeri Saniye başına	10 000 dev/dak (dięer deęerler için danıřın)

### Güç deęerleri


Sıvı ile soęutulmuř

	Pmax./5s	S6-%60	S1-%100	
Nominal güç	1,6	1,1	0,9	[kW]
Tork	0,25	0,16	0,13	[Nm]
Gerilim	208	213	215	[V]
Akım	7,9	5	4,5	[A]


## Z62-M280.32 S5

Manuel alet deęiřimi

Eřya numarası **10202026-01**

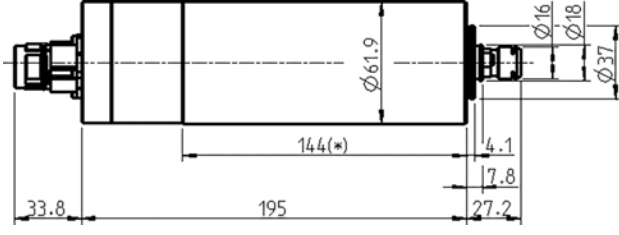

Ebatlar

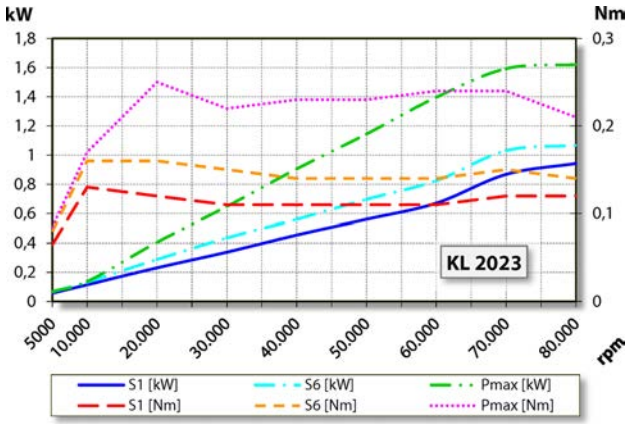

### Güç diyagramı

Sıvı ile soęutulmuř

Güç belirleme iřlemi, iřletmeye ait motor test yerinde gerekleřtirilir.

## Özellikler

Devir sayısı sezicisi	Alan plakası (TTL) Sinyal sayısı = 6
Motor koruması	PTC 160° C
Gövde	Paslanmaz elik
Gövde apı	61,9 mm
Soęutma	Sıvı ile soęutulmuř
İřletim evre sıcaklıęı	+ 10° C ... + 45° C
Blokaj havası	
Koruma sınıfı (blokaj havası devreye sokulmuř)	IP54
Takım deęiřimi	Manuel alet deęiřimi
Pens tipi	ER 11
Pens aralıęı azami	İsteęe baęlı aksesuar 7 mm (9/32")
Saęa dönme	
Fiř	9 kutuplu (SpeedTEC)
Aęırlık	~ 2,6 kg
İ koni salgısı	< 1 µ