



## Z80-H450.02 S5W2

### Pnömatik koni değişimi

Eşya numarası **10404043**

Yüksek hızlı frezeleme, taşlama, delme ve oyma işlemleri için SF mil

### Yatak

Hibrit küresel yatak (adet)	4
Ömür boyu gres yağlamalı	bakım gerekmez

### Motor

Motortechnologie	Üç fazlı asenkron tahrik (fırçasız ve sensörsüz)
Frekans	833 Hz
Motor kutup sayısı (çiftler)	1
Nominal devir sayısı	50.000 dev/dak
Hızlanma/frenleme değeri Saniye başına	10 000 dev/dak (diğer değerler için danışın)


### Güç değerleri

Sıvı ile soğutulmuş


	Pmax./5s	S6-%60	S1-%100	
Nominal güç	2,1	1,4	1,2	[kW]
Tork	0,446	0,315	0,288	[Nm]
Gerilim	198	199	199	[V]
Akım	11	7,7	7	[A]

## Z80-H450.02 S5W2

Pnömatik koni değişimi  
Eşya numarası **10404043**

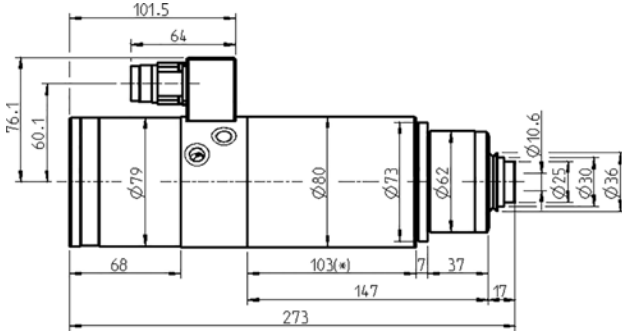

Ebatlar

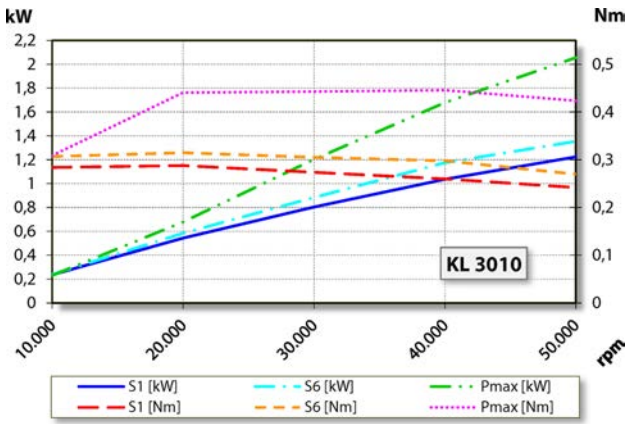

### Güç diyagramı

Sıvı ile soğutulmuş

Güç belirleme işlemi, işletmeye ait motor test yerinde gerçekleştirilir.

## Özellikler

Devir sayısı sezicisi	Alan plakası (TTL) Sinyal sayısı = 6
Motor koruması	PTC 160° C
Gövde	Paslanmaz çelik
Gövde çapı	80 / 62 mm
Soğutma	Sıvı ile soğutulmuş
İşletim çevre sıcaklığı	+ 10° C ... + 45° C
Blokaj havası	
Koruma sınıfı (blokaj havası devreye sokulmuş)	IP54
Koni temizleme	
Takım değişimi	Pnömatik koni değişimi
Alet yuvası	HSK-E 25
Takım konisi denetimi	endüktif
1 Pozisyon	takılmış
Pens aralığı azami	10 mm
Sağ ve Sol dönüşlü	
Fiş	9 kutuplu (SpeedTEC)
Ağırlık	~ 4,9 kg
İç koni salgısı	< 1 µ
Eksenel kaçıklık	< 1 µ