



## Z80-K440.54.1 S4W2IP

### Pneumatische kegelwissel

Artikel-Nr. **10404146**

HF Spil voor hogesnelheid frezen, -slijpen, -boren, -graveren

#### Lager

Hybride kogellager (stuks)	4
Levensduur vetsmering	onderhoudsvrij

#### Motor

Motortechnologie	3-fasen asynchrone aandrijving (borstel- en sensorloos)
Frequentie	1.333 Hz
Aantal motorpolen (paren)	2
Nominaal toerental	40.000 rpm
Versnellings-/remwaarde Per seconde	10 000 rpm (andere waarden na overleg)


#### Vermogenswaarden

##### Vloeistof gekoeld


	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
Nominaal vermogen	5,8	3	2,6	[kW]
Draaimoment	1,43	0,82	0,67	[Nm]
Spanning	330	270	260	[V]
Stroom	19	11	10	[A]

**Z80-K440.54.1 S4W2IP**

Pneumatische kegelwissel  
Artikel-Nr. **10404146**

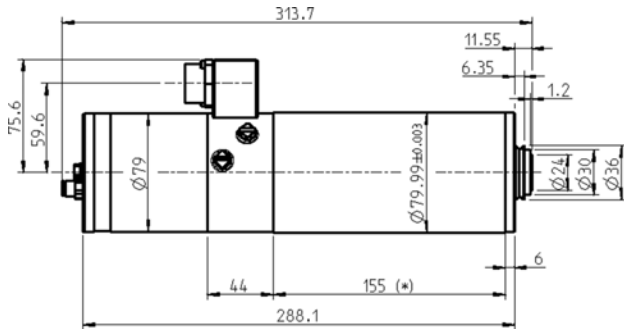

Afmeting

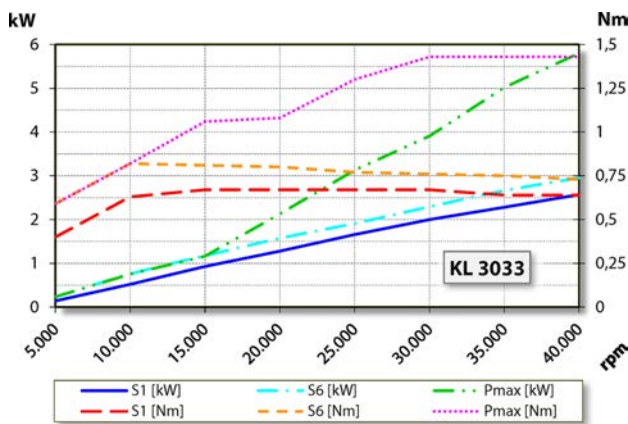

Vermogensdiagram

Vloeistof gekoeld

De bepaling van het vermogen vond plaats op eigen motorentestbank.

**Eigenschappen**

Toerentalsensor	Veldplaat (TTL) aantal signalen = 6
Motorveiligheid	Pt1000
Behuizing	Roestvast staal
Huisdiameter	80 mm
Koeling	vloeistof gekoeld
Bedrijfsomgevingstemperatuur	+ 10° C ... + 45° C
Sperlucht	
Beschermingssoort (sperlucht ingeschakeld)	IP65
Konusreiniging	
Gereedschapwissel	Pneumatische kegelwissel
Werktuighouder	WK 19
Bewaking gereedschapskonus	inductief
1 Positie	gespannen
Soort spantang	ER 16 / D 10 Optionele accessoires
Spanbereik tot	10 mm (25/64" )
Rechtsloop	
Apparaatstekker	9-pol kunststof
Gewicht	~ 6 kg
Rondloop inwendige konus	< 1 µ
Vlakke loop	< 1 µ