



## Z62-K460.01 S19AW2/1

### Pneumatische kegelwissel

Artikel-Nr. **10404241**

HF Spil voor hogesnelheid frezen, -slijpen, -boren, -graveren

#### Lager

Hybride kogellager (stuks)	4
Levensduur vetsmering	onderhoudsvrij

#### Motor

Motortechnologie	3-fasen asynchrone aandrijving (borstel- en sensorloos)
Frequentie	1.000 Hz
Aantal motorpolen (paren)	1
Nominaal toerental	60.000 rpm
Versnellings-/remwaarde Per seconde	10 000 rpm (andere waarden na overleg)

#### Vermogenswaarden


##### Vloeistof gekoeld

	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
Nominaal vermogen	3,2	2,1	1,8	[kW]
Draaimoment	0,65	0,345	0,323	[Nm]
Spanning	185	188	188	[V]
Stroom	16	10,5	9,1	[A]


**Z62-K460.01 S19AW2/1**

Pneumatische kegelwissel

Artikel-Nr. **10404241**

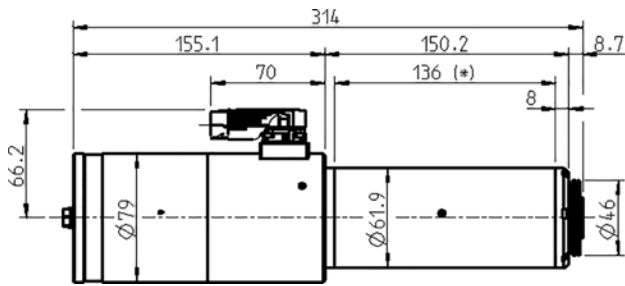

Afmeting

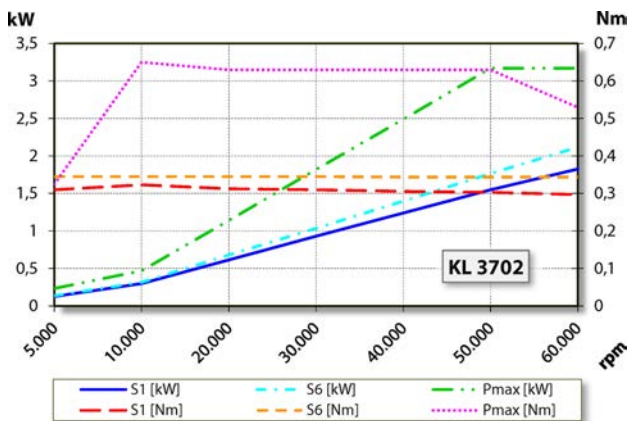

Vermogensdiagram

Vloeistof gekoeld

De bepaling van het vermogen vond plaats op eigen motorentestbank.

**Eigenschappen**

Toerentalsensor	Veldplaat (TTL) aantal signalen = 6
Motorveiligheid	PTC 130° C
Behuizing	Roestvast staal
Huisdiameter	61,9 mm
Koeling	vloeistof gekoeld
Bedrijfsomgevingstemperatuur	+ 10° C ... + 45° C
Sperlucht	
Beschermingssoort (sperlucht ingeschakeld)	IP54
Konusreiniging	
ESD bescherming	
Gereedschapwissel	Pneumatische kegelwissel
Werktuighouder	WK 16
Bewaking gereedschapskonus	inductief
1 Positie	gespannen
Soort spantang	ER 11 / D 8 Optionele accessoires
Spanbereik tot	8 mm (5/16" )
Rechtsloop en linksloop	
Apparaatstekker	Y-TEC 9 pol (Fasen van de motor) 12 pol (Sensorisch systeem)
Gewicht	~ 6,6 kg
Rondloop inwendige konus	< 1 µ
Vlakke loop	< 1 µ