Chopper 230 H

手動ツール交換

製品番号 11201001

HFスピンドル-高速切削、研削、穴あけ、彫刻

ベアリング

スティール・ボールベアリング (個数)	2
無交換グリース潤滑	メンテナンス・フリー

モータ

モーター技術	3相非同期モーター (ブラシレス、センサレス)
周波数	833 Hz
モーターポール数 (対)	1
定格回転数	50.000 rpm
加速/減速値 毎秒	10 000 rpm (他の値はご相談に応じます)

出力値

無冷却

	Pmax./5秒	S6-60%	S1-100%	
定格出力	0,34	0,3	0,23	[kW]
トルク	0,08	0,075	0,06	[Nm]
電圧	40	40	37	[V]
電流	8,6	7,9	7	[A]

MADE IN GERMANY

Chopper 230 H

手動ツール交換
製品番号 11201001

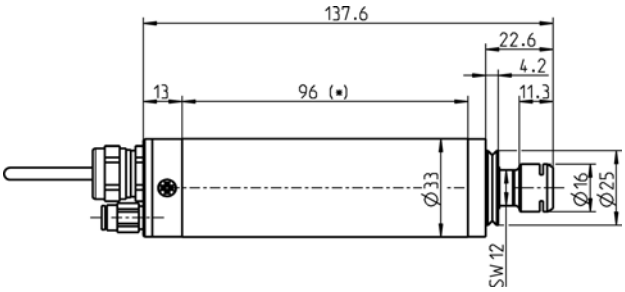

寸法図

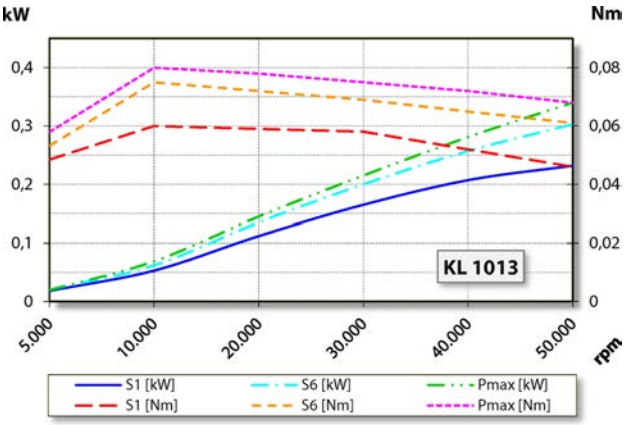

出力、トルク-回転数ダイヤグラム
無冷却

出力測定は自社モーター試験機により行っています。

特性

ハウジング	アルミニウム
ハウジング外径	33 mm
冷却	無冷却
熱伝導	スピンドルホルダーを介して
ハウジング温度	< + 45° C
動作周囲温度	+ 10° C ... + 45° C
シーリング・エアー	
保護等級 (シール・エア・オン)	IP54
ツール交換	手動ツール交換
コレット・タイプ	ER 11 オプションアクセサリー
クランプ範囲最大	7 mm (9/32")
時計回り	
接続	ケーブル 長さ 3 m
重量	~ 0,5 kg
インナーテーパー部振れ精度	< 1 µ

MADE IN GERMANY