



## Chopper 1500-F H S5A

### Manueller Werkzeugwechsel

Artikel-Nr. **11203006**

SF-Spindel für Hochgeschwindigkeitsfräsen, -schleifen, -bohren, -gravieren

### Lager

Hybridkugellager (Stück)	2
Lebensdauer-Fettschmierung	wartungsfrei

### Motor

Motortechnologie	3-phasiger Asynchronantrieb (bürsten- und sensorlos)
Frequenz	500 Hz
Motorpolzahl (Paare)	1
Nenn Drehzahl	30.000 rpm
Beschleunigungs- / Bremswert Pro Sekunde	10 000 rpm (andere Werte nach Rücksprache)


### Leistungswerte

#### Lüftergekühlt


	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
Nennleistung	3,5	1,9	1,5	[kW]
Drehmoment	1,24	0,68	0,682	[Nm]
Spannung	200	200	200	[V]
Strom	14	7	7	[A]

## Chopper 1500-F H S5A

Manueller Werkzeugwechsel  
Artikel-Nr. **11203006**

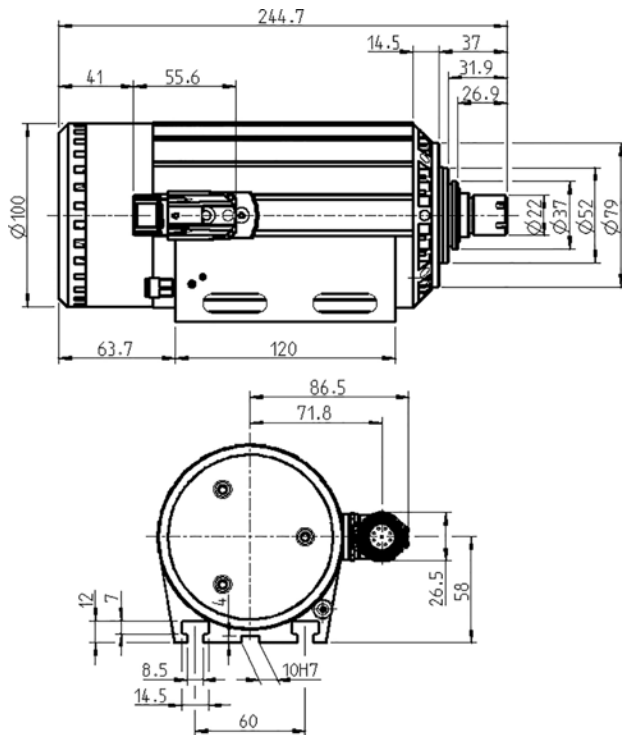

Abmessungen

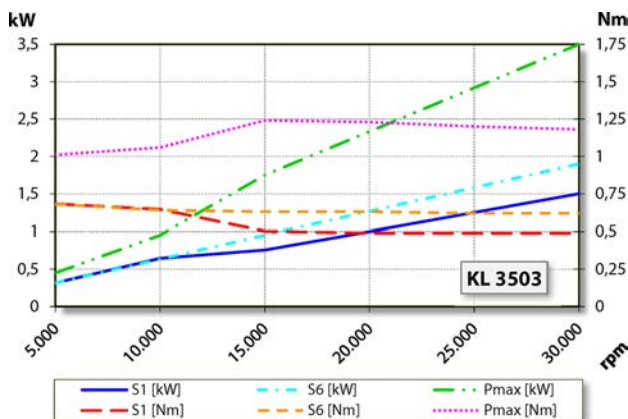

Leistungsdiagramm

Lüftergekühlt

Die Leistungsermittlung erfolgte auf hauseigenem Motorenprüfstand.

## Merkmale

Motorschutz	PTC 130° C
Gehäuse	Aluminium
Gehäusedurchmesser	100 mm
T-Nuten	DIN 650-8
Spindelträger integriert	
Kühlung	Lüftergekühlt (3 Elektrolüfter)
Luftschallemissionen	< 65 dB(A)
Wärmeableitung	Über das Gehäuse
Gehäusetemperatur	< + 55° C
Betriebsumgebungstemperatur	+ 10° C ... + 45° C
Sperrluft	
Schutzart (Sperrluft eingeschaltet)	IP54
ESD Schutz	
Werkzeugwechsel	Manueller Werkzeugwechsel
Spannzangentyp	ER 16
	Optionales Zubehör
Spannbereich bis	10 mm (25/64")
Rechtslauf	
Gerätestecker	9-pol (SpeedTEC)
Gewicht	~ 6 kg
Rundlauf Innenkegel	< 2 µ