

C80-M430.03 S15

Ручная смена инструмента

номера позиций **11205008**

ВЧ-шпиндель для высокоскоростного фрезерования, шлифования, сверления, гравирования

Подшипник

Стальной шарикоподшипник (шт.)	2
Несменяемая консистентная смазка	не нуждается в техобслуживании

Двигатель

Технология двигателя	3-фазный асинхронный привод (бесщеточный и бессенсорный)
Частота	500 Гц
Число полюсов двигателя (пары)	1
Номинальная частота вращения	30.000 об/мин
Значение ускорения/торможения в секунду	10 000 об/мин (другие значения по согласованию)


Значения производительности

Жидкостное охлаждение

	P _{макс./5с}	S6-60%	S1-100%	
Номинальная мощность	4,5	2,6	2	[кВт]
Крутящий момент	1,63	1,11	0,75	[нм]
Напряжение	200	200	200	[В]
Ток	20	11	8,9	[А]

C80-M430.03 S15

Ручная смена инструмента
номера позиций **11205008**

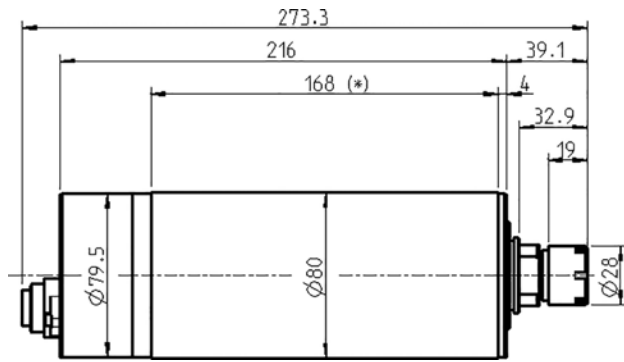

Размеры

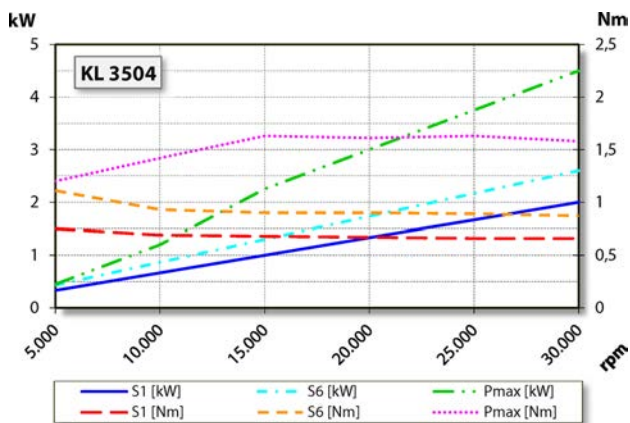


Диаграмма производительности

Жидкостное охлаждение

Определение производительности осуществлялось на собственном испытательном стенде.

Характеристики

Защита двигателя	PTC 130° C
Корпус	Высококачественная сталь
Диаметр корпуса	80 мм
Охлаждение	Жидкостное охлаждение
Температура рабочей среды	+ 10° C ... + 45° C
Избыточное давление воздуха внутри шпинделя	
Тип защиты (при избыточном давлении)	IP54
Смена инструмента	Ручная смена инструмента
Тип цанги	ER 20 Опциональная принадлежность
Диапазон зажима до	13 мм (33/64")
По часовой стрелке	
Разъем	7-пол. (Amphenol C16-1)
Вес	~ 5,5 кг
Радиальное биение внутреннего конуса	< 2 мкм