



Z33-M060.61 K03S1

Manuel alet deęiřimi

Eřya numarası **15201046**

Yüksek hızlı frezeleme, tařlama, delme ve oyma iřlemleri için SF mil

Yatak

Çelik küresel yatak (adet)	2
Ömür boyu gres yaęlamalı	bakım gerekmez

Motor

Motor teknolojisi	Üç fazlı asenkron tahrik (fırçasız ve sensörsüz)
Frekans	1.000 Hz
Motor kutup sayısı (çiftler)	1
Nominal devir sayısı	60.000 dev/dak
Hızlanma/frenleme deęeri Saniye başına	10 000 dev/dak (dięer deęerler için danıřın)

Güç deęerleri

Mil tutucusu soęutması

	Pmax./5s	S6-%60	S1-%100	
Nominal güç	0,55	0,5	0,43	[kW]
Tork	0,1014	0,0931	0,0817	[Nm]
Gerilim	57	57	57	[V]
Akım	10	9,4	8,6	[A]

Güç deęerleri


Soęutulmamıř

	Pmax./5s	S6-%60	S1-%100	
Nominal güç	0,4	0,34	0,25	[kW]
Tork	0,08	0,075	0,06	[Nm]
Gerilim	47	47	44	[V]
Akım	8,2	7,8	8,1	[A]


Z33-M060.61 K03S1

Manuel alet deęiřimi


Eřya numarası **15201046**

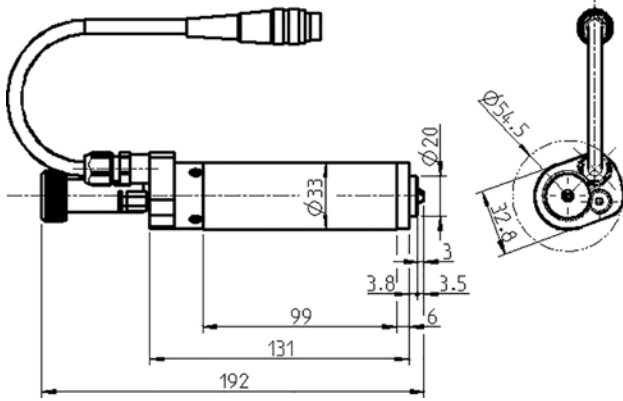

Ebatlar

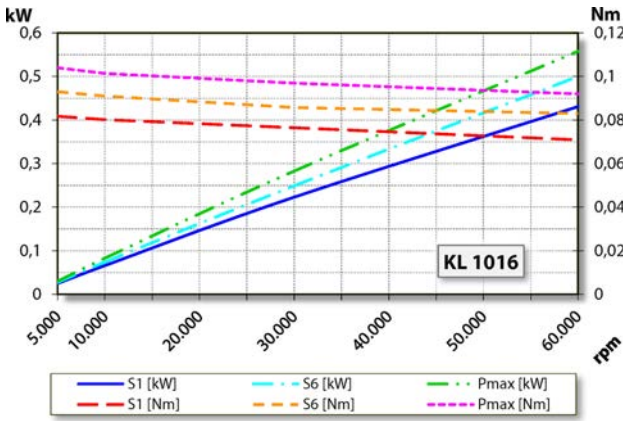

Güç diyagramı
Mil tutucusu soęutması

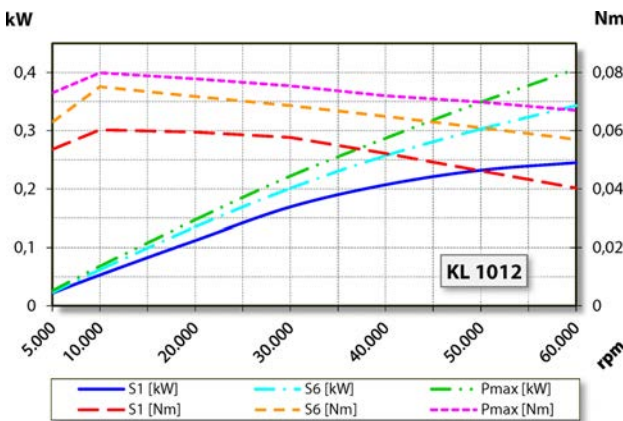

Güç diyagramı
Soęutulmamıř

Güç belirleme iřlemi, iřletmeye ait motor test yerinde gerekleřtirilir.

Özellikler

Gövde	Alüminyum
Gövde apı	33 mm
Soęutma	Soęutulmamıř
Isı ıkıřı	Mil tutucusu üzerinden
Gövde sıcaklıęı	< + 45° C
İřletim evre sıcaklıęı	+ 10° C ... + 45° C
Blokaj havası	
Koruma sınıfı (blokaj havası devreye sokulmuř)	IP54
Takım deęiřimi	Manuel alet deęiřimi
Pens tipi	5,5H
Pens aralıęı azami	3,5 mm (1/8")
Saęa dönme	
Fiř	3 kutuplu (Amphenol C 091 A) Kablo uzunluęu 0,3 m
Aęırlık	~ 0,65 kg
İ koni salgısı	< 1 µ